



Qoltec Pigtail Światłowodowy SC/UPC | Multimode | 50/125 | OM2 | 1m

Kod produktu: 54113

Pigtail optyczny wielomodowy


Złącza: SC/UPC

Standard: OM2

Średnica kabla: 0.9 mm

Długość kabla: 1 m

PIGTAIL ŚWIATŁOWODOWY

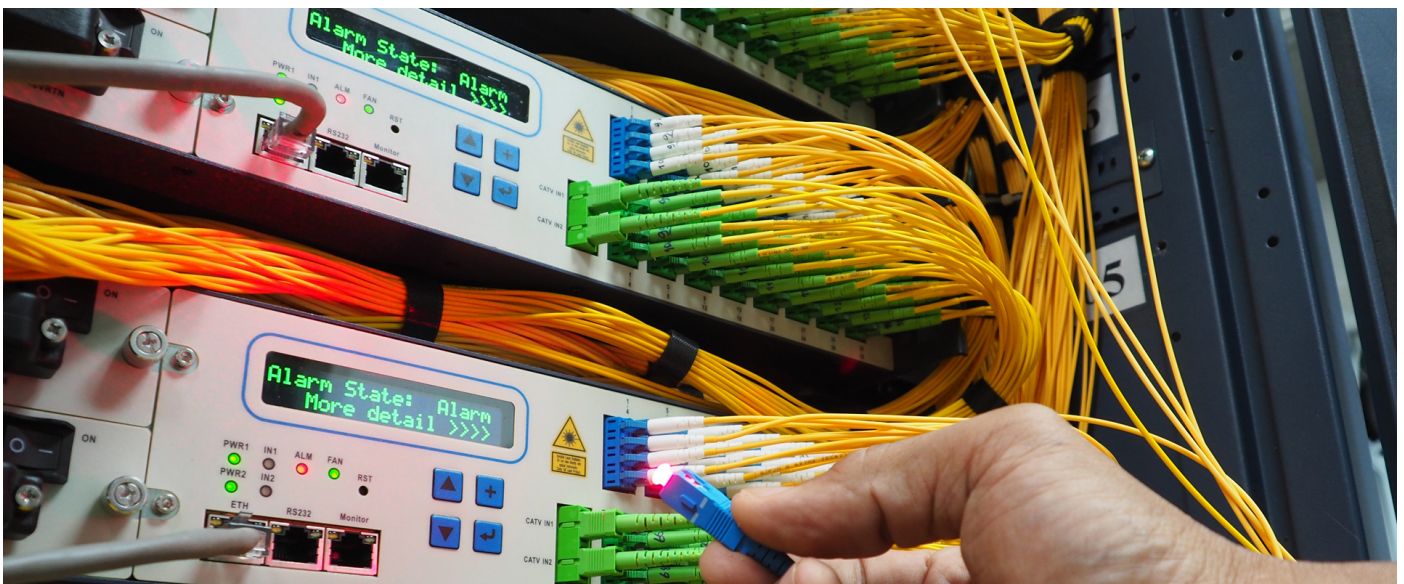

Pigtail światłowodowy przeznaczony jest do przyłączania kabli dystrybucyjnych w przełącznicach i jest jednostronnie zakończony złączem SC/UPC. Charakteryzuje się on niską tłumiennością oraz łatwą instalacją i obsługą światłowodu, a także dużą prędkością transmisji danych. W pigtailu użyte zostało włókno wielomodowe OM2 oraz zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydzielą szkodliwych gazów (LSZH). Sygnał w światłowodzie wielomodowym pozwala na rozchodzenie się w nim modów światła o różnych wielkościach. Poprzez rozpowszechnianie wielu modów światła w światłowodzie, następuje tzw. dyspersja modalowa, czyli rozmycie sygnału. Takie zjawisko ma wpływ na zmniejszanie prędkości oraz odległości transmisji. Światłowód wielomodowy jest idealnym rozwiązaniem w przypadku, gdy nie występuje konieczność transmisji na odległości większe niż 5 km.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każde z oferowanych przez nas Pigtaili światłowodowe objęte są 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Rodzaj złączy	SC/UPC
Rodzaj pigtaila	Wielomodowy
Standard włókna	OM2
Średnica rdzenia	50/125 m
Powłoka	LSZH
Średnica kabla	0.9 mm
Tłumienność	<0.3 dB
Straty odbiciowe	35 - 39 dB
Długość kabla	1 m
Informacje dodatkowe	Łatwa instalacja i obsługa światłowodu, duża prędkość transmisji danych. LSZH - zewnętrzna niepalna powłoka kabla, która podczas pożaru nie wydzielą szkodliwych gazów. Produkt indywidualnie testowany.
Kolor	Pomarańczowy
Opakowanie	Polybag
Głębokość / Długość opakowania [mm]	180
Szerokość opakowania [mm]	15
Wysokość opakowania [mm]	200
Waga brutto [kg]	0.0060
Waga netto [kg]	0.0020
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878541136